




煒興企業股份有限公司

WAY HSING MILLING MATERIAL CO.,LTD

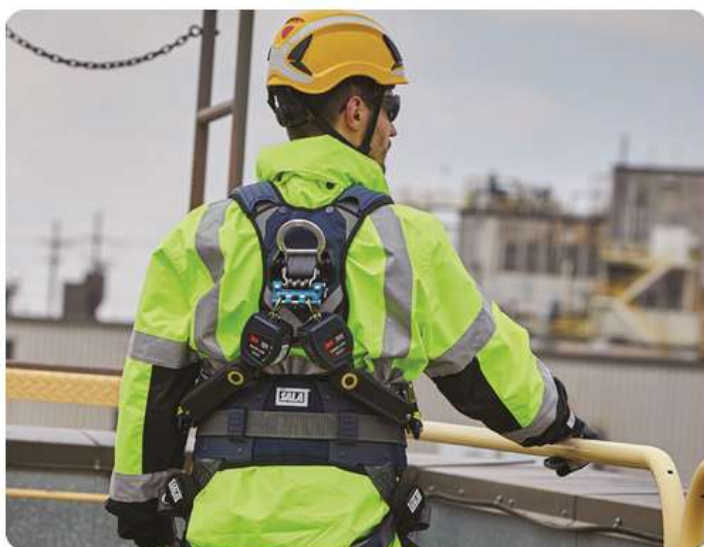

工業用研磨拋光
工業安全防護系列
電力電氣系列
工業用雙面膠帶

3M 授權經銷商/金百利授權經銷商

Contents

工業研磨材料/維護保養

- ③ 砂紙、環帶
- ④ 3M Cubitron II 研磨片
- ⑤ 3M Scotch-Brite 研磨材料
- ⑥ 研磨機、帶柄砂輪、油棒
- ⑦ 清潔、防鏽、除膠
- ⑧ 拋光臘、海綿、噴杯
- ⑨ 單面膠帶、VHB雙面膠帶
- ⑩ 止滑條、接著劑、子母扣

工業安全護具

- ⑫ 安全帽、面罩及配件
- ⑬ 3M 耳塞、耳罩
- ⑭ 3M 口罩
- ⑮ 3M 單罐、雙罐面具及配件
- ⑯ 3M 動力空氣呼吸器組
- ⑰ 3M 供氣式呼吸防護調節閥
- ⑱ 3M PAPR樹狀圖
- ⑳ 3M 電鍍面罩、密合度測試組
- ㉑ 3M 安全眼鏡及護目鏡
- ㉒ 防護衣、鞋套、防酸鹼膠帶

- 消防衣系列 ⑫③
- 工作手套、防溶劑手套 ⑫④
- 耐熱/耐凍手套、PVC/乳膠手套 ⑫⑤
- 3M 安全帶、連接繩、錨點 ⑫⑥
- 3M 自動救生素、垂降設備 ⑫⑦
- 3M 五件式救援系統 ⑫⑧
- 3M 爬梯、生命線系統 ⑫⑨
- 平面口罩、圍裙、反光背心 ⑫⑩
- 交通錐、滅火器、洗眼器 ⑫⑪
- 3M 吸液棉、吸油棉 ⑫⑫
- 洩漏處理、氣體偵測、防火毯 ⑫⑬
- 防火、電鍍防護、安全鞋 ⑫⑭
- 防爆櫃 ⑫⑮
- 金百利精密擦拭紙、擦拭布 ⑫⑯
- WYPALL 擦拭紙 ⑫⑰
- 金百利衛生紙、洗手乳、使用盒 ⑫⑱
- 施工安全標語、MSDS 盒子 ⑫⑲
- 3M 反光材料 ⑫⑳


工業研磨材料 維修保養

ABRASIVE

MATERIAL



3M 砂紙/精密砂紙/他牌砂紙

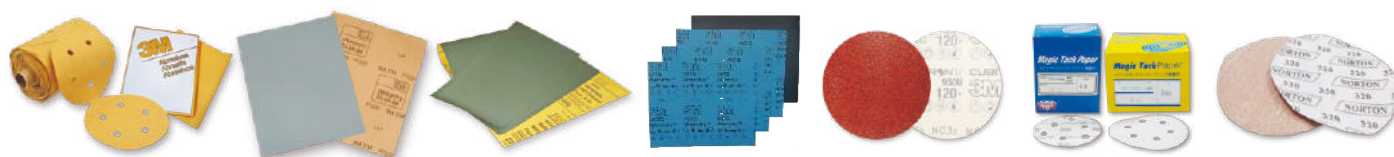

型號	3M 216U/236U	3M 734水砂紙	3M 401Q水砂紙	3M 407水砂紙	3M 950U砂紙	日研圓砂紙	NOTRON圓砂紙
番數	#80~#800	#60~#1200	#1500~#2500	#800~#2500	#60~#180	#400~#3000	#60~#800
尺寸	3"/5"/6"9"x11"	8"/9"x11"	8"/9"x11"	8"/9"x11"	5"/6"	可客製尺寸	可客製尺寸
特色	◎氧化鋁礦砂 ◎輕量紙質背襯	◎碳化矽礦砂 ◎乾溼兩用型砂紙	◎碳化矽礦砂 ◎乾溼兩用型砂紙	◎碳化矽礦砂 ◎乾溼兩用型砂紙	◎陶瓷氧化鋁礦砂	◎特殊白粉塗層	◎氧化鋁礦砂



3M 超精密砂紙/砂帶

3M 海綿砂片

3M Trizact 466LA
瑕疵修補砂紙

3M 氣動研磨機

型號	362L/372L	261X	971X	型號		番號	型號	466LA	型號	3125	
番數	9/15/30/40 /60/80/100 mic	3/5/9/12/30 /40mic	1mic	2600-極細(綠)		#1200~#1500	番數		A3~A7	尺寸	1~1/4" diam
尺寸	可客製尺寸			2601-細(藍)		#800~#1000	尺寸		1-1/4"/1-3/8"	最大轉數	7500RPM
材質	◎氧化鋁礦砂	◎氧化鋁礦砂	◎氧化鋁礦砂	2602-中(紅)		#400~#600	◎使用具有專利之微複製技術製成金字塔結構砂紙 ◎具有一致切削力與細緻研磨效果 ◎搭配3M 3125氣動工具		◎搭配3M 466LA系列砂紙使用		
				2604-粗(紅)		#240~#320					
				2606-極粗(紅)		#120~#180					
規格		114x139mm									

3M 環帶



型號	726A	型號	423A	型號	784F	型號	984F
番數	80+~400+	番數	120+~1000+	番數	36+~180+	番數	36+~120+
尺寸	可客製尺寸	尺寸	可客製尺寸	尺寸	可客製尺寸	尺寸	可客製尺寸
◎背基柔韌且耐撕裂性強，尤其適用於自動化設備和機器人研磨 ◎優異的防堵塞性能，適用於碳鋼、不鏽鋼，也可用於銅合金、鋁合金和鋅合金等材質的研磨 ◎陶瓷氧化鋁礦砂		◎背基具有耐撕裂特性，同時有柔軟的手感 ◎部分顆粒產品均帶有防堵塞塗層，在軟金屬和粉塵較多應用中表現更出色 ◎碳化矽礦砂		◎防水聚酯纖維背襯 ◎中壓力研磨，適用各種金屬 ◎陶瓷氧化鋁礦砂		◎聚酯纖維背襯 ◎中高壓力研磨，適用於不鏽鋼、高碳鋼、鈦鉻合金 ◎陶瓷氧化鋁礦砂	



型號	307EA	237AA
番數	A6~A100	A6~A160
尺寸	可客製尺寸	
◎金字塔型的微複製構造 ◎氧化鋁磨料，適用乾磨作業		
◎平面與非平面研磨皆適用 ◎耐熱特性，粗磨時有助降溫		

3M™ Trizact™ 番號與FEPA番號對照表

3M Trizact Grade	A5	A6	A16	A20	A30
FEPA(P-Grade)	P3000	P2000	P1400	P1200	P800
3M Trizact Grade	A40	A45	A60	A65	A80
FEPA(P-Grade)	P600	P400	P360	P280	P240
3M Trizact Grade	A90	A100	A110	A160	A300
FEPA(P-Grade)	P220	P200	P180	P120	P80

Cutting

切割



3M™ Cubitron™ II
切片

型號	規格	尺寸
51779	105x1.3x16mm(銀)	4"
65147	105x1x15.88mm(金)	4"
65479	180x2.5x22.23mm	7"

◎3M 專利 Cubitron™ II 陶瓷氧化鋁礦砂，能避免一般氧化鋁礦砂在研磨時產生燒焦的切割面，研磨火花少，安全性佳

Grinding

表面平整/焊道處理/尺寸修整



3M™ Cubitron™ II
銀色可切可磨砂輪片

型號	規格
52053	180x4.2x22.23mm
尺寸	7"

◎使用3M精密成型的礦砂，同時具備切割與重研磨兩種應用



3M™ Cubitron™ II
銀色剛性砂輪片

型號	規格	尺寸
51746	100x7x16mm	4"
51748	125x7x22.23mm	5"
51750	180x7x22.23mm	7"

◎重磨使用，倒角和焊縫去除

Deburring

毛邊移除



綠色可彎曲

金色可彎曲

3M™ Cubitron™ II
彈性砂輪片(可彎曲砂輪片)

型號	規格	番號
14437		#36
14438	4"x2.5"x5/8"	#60
14439		#80


◎使用3M 專利 Cubitron™ II，有效提升切削力與使用壽命，並降低研磨時產生的震動



3M™ Cubitron™ II
平面砂布輪

型號	規格	尺寸
769F	100x16mm	4"
番號	#40.#60.#80	

◎最大RPM:15000
◎陶瓷氧化鋁礦砂，結構性礦砂設計，可不斷暴露出新的礦砂，延續切削力及耐磨性



3M™ Cubitron™ II
專利砂紙盤

型號	說明
987C	黑鐵專用
982C	白鐵專用
尺寸	4"/5"/7"
番號	#36.#60.#80

◎焊道專用，效率更好，切削速度更快



4"紅色背盤



4"7312背盤



7"9921背盤
(982C及987C用)



3M™ Cubitron™ II
775L砂紙

型號	尺寸
775L	2"/3"/5"/6"/9x11mm
番號	#80~#400

◎結合精密成型陶瓷與氧化鋁，切削快且壽命長
◎膠膜背襯，耐用性更佳，適用於毛邊處理、汙點去除或上漆前表面處理等



20352無孔背盤



20353多孔背盤

(775L砂紙用)

CUBITRON™ II 專利陶瓷氧化鋁礦砂

特點:


- 採用三角形結構礦砂，提供持續高切削力，可減少更換時間。
- 特殊排列之礦砂，可降低研磨溫度，工件不易焦黑。
- 提供重切削研磨。

用途:

- 用於多種金屬，不銹鋼材、鑄鐵、鎳合金、鍍鉻金屬...等。

傳統礦砂結構

3M 專利陶瓷氧化鋁礦砂結構

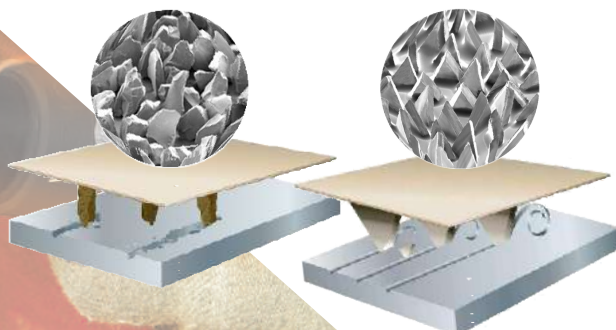

效率更好

壽命更長

更省成本

Cleaning

除鏽/除漆/清潔

Finishing

表面處理/線紋/清潔

Poishing

拋光



3M SC不織布研磨片/環帶

尺寸	2"/3"/60x260mm/10x330mm
規格	顏色 番號 規格 顏色 番號
CRS	棕 #180 FIN 綠 #400
MED	紅 #240 VFIN 灰 #600
◎去毛邊、整平、拋光、拉髮絲 ◎規格可另客製	



3M PN不織布研磨盤

尺寸	2"/3"
規格	顏色 番號 規格 顏色 番號
XCRS	深灰 #80 FIN 綠 #320
CRS	棕 #150 VFIN 藍 #400
MED	亮紅 #240
◎去毛邊、整平、拋光、拉髮絲	



3M 小旋風研磨片/研磨刷

規格	片狀19mm/1"/2"/3"/6" Roloc 2"/3"
番號	紫#36 綠#50 黃#80 白#120 酒紅#220 藍#400~500 桃紅#600~800 粉橘#1500~3000 淺綠#6000~8000
◎放射狀短毛式研磨片，提供較大表面接觸，比傳統的鋼絲刷更具彈性，深入死角。 ◎去毛邊、整平、拋光	



3M 黑金剛 3M 綠金剛 3M 紫金剛

規格	4"xM10 4"x16mm 4.5"x22mm
◎除鏽、除漆、切削快、效果佳	



3M 不織布研磨輪

名稱	EXL	EXL PRO	LD
材質	碳化矽(S)、氧化鋁(A)	碳化矽(S)	碳化矽(S)
尺寸	1"/2"/3"/6"/8"	8"x1"x3"	6"/8"/12"
硬度	2~9	9	6~8
規格	CRS、MED、FIN	FIN	FIN
◎去毛邊、整平、拋光			



3M 6C高效陶瓷研磨輪

規格	6C-MED
型號	尺寸
65057	2"x1/8"x1/4"
65018	2"x1/4"x1/4"
65004	3"x1/4"x1/4"



3M 菜瓜布

名稱	顏色	約略番號	尺寸(寬x長)
POLYPAD	藍綠	#320	5-5/8"x8-1/2"
8698CRS	綠	#180	6"x8"/4"x30'/3"圓/ 5"圓
7447CRS	紅	#220	
88	深紫	#320	
2022N	棕	#320	
96I	綠	#400	
7448	灰	#1000	◎ 規格可另客製



3M 日本菜瓜布

名稱	顏色	約略番號	尺寸
S-VFB	藍	#320	110mm圓
S-SF	綠	#400	
S-UF	灰	#800	
S-EXT12	棕紅	#1200	
S-EXT201	黑	#2000	
			◎規格可另客製



3M 7521菜瓜布 3M 85菜瓜布

型號	規格	包裝
7521	203x102mm/片	60片/捲
85	210x105mm/片	50片/捲
◎抽取方便、超薄柔軟、去污清潔		



3M 自吸式研磨機

型號	28514	◎轉速達12000rpm，切削速度佳 ◎操作時穩定性佳，噪音與震動低，可降低操作傷害 ◎重量僅680g，適用長時間操作 ◎搭配N95等級濾網，有效降低粉塵，並維持環境清潔
搭配尺寸	5"/6"	
偏心	5mm	
最大轉速	12000RPM	



3M 20452集塵袋



3M 平面電動砂輪機

型號	47001
搭配尺寸	4"
最大轉速	11000RPM
◎握把舒適，易操作 ◎機身穩定，震動小	



3M 手持式環帶研磨機

型號	33575
搭配尺寸	1/2"x18"
最大轉速	17000RPM
◎搭配3M砂布環帶或不織布環帶使用 ◎產品設計適合較小面積研磨	



高扭力90°彎型研磨機

型號	AIR-90A		
夾頭	3mm/6mm	扭力	0.3p
重量/全長	580g/160mm		
最大轉速	18000RPM		



電動刻模機

型號	MAG-123N
夾頭/研磨頭	30mm橡膠座 30mm風壓砂輪
最大轉速	23500RPM



筆型刻模機

型號	MSG-3BSN
夾頭/研磨頭	3mm(2.4mm)
最大轉速	65000RPM



砂布環帶機

型號	JF-TRMB-CD
夾頭/研磨頭	60x260mm
最大轉速	7000RPM



名稱	帶柄砂輪	帶柄海綿輪	帶柄牛皮輪	帶柄羊毛輪
規格	3mm/6mm柄Ø	3mm/6mm柄Ø	3mm/6mm柄Ø	3mm/6mm柄Ø

名稱	帶柄砂布輪	帶柄不織布輪
規格	3mm/6mm柄Ø	8x13x3/10x13x3/13x13x3
番號	#40~#600	黃#240 綠#320 橘#400 粉紅#600 咖啡#1000 藍#1500

★ 各類金屬小孔徑、角度研磨加工 ★ 多種規格、請來電洽詢



名稱	牛仔布輪	白布輪	呢布輪	兵布輪	拋光麻輪
規格	可客製尺寸				

名稱	3B白油
尺寸	125x65mm
特色	◎適合不鏽鋼、壓克力、鋁合金、銅、銀、K金等金屬粗磨、細磨使用



名稱	村田白油
尺寸	125x65mm
特色	◎適合不鏽鋼、銅、銀、K金等金屬粗磨、細磨使用



名稱	藍棒	青棒	黃油棒(紅土)	白油棒	綠油棒	黑油棒
尺寸	122x55x35mm	122x48x35mm	215x60x53mm			
特色	◎不鏽鋼、碳素鋼等鐵金屬高級鏡面拋光使用	◎中/細拋等級的拋光土，搭配棉輪使用 ◎可再用高音波洗淨機清潔拋光後的金屬 ◎適合不鏽鋼、鋁合金、銅、銀、K金等金屬細磨使用	◎銅、鋁、鍍合金等非鐵金屬研磨用	◎鑄鋼、碳素鋼等鐵金屬研磨用	◎一般金屬中級研磨、拋光用	◎一般金屬粗級研磨用

3M 維修/保養系列產品



8896 化油器清潔劑

容量：295ml

- ◎迅速去除節流閥及化油器內積碳
- ◎不傷含氧感知器
- ◎一箱24罐



8880 煞車盤清潔劑

容量：360ml

- ◎有效清潔煞車配件污垢灰塵
- ◎不含氯配方，可倒噴
- ◎一箱24罐



1625 電子接點清潔復活劑

容量：400ml

- ◎清潔各類電子、電器接點之氧化物，以降低傳輸阻抗
- ◎改善按鍵開關的接點接觸不良問題
- ◎一箱6罐



噴樂88 多功能防鏽潤滑油

容量：19oz

- ◎防鏽、潤滑、排除濕氣及清潔油性髒污
- ◎可做為各類金屬或一般材質零組件的維修保養使用
- ◎一箱24罐



噴樂66 噴霧式黃油

容量：16oz

- ◎潤滑、保養、抗磨損及潤滑生鏽金屬零件
- ◎適用機電和一般設備用，鐵捲門潤滑改善異音
- ◎一箱24罐



77噴膠

容量：745ml

- ◎噴灑面廣，快速黏貼
- ◎好噴、黏性佳
- ◎一箱12罐



8987 強力柏油/殘膠去除劑

容量：390ml

- ◎可快速去除車身柏油、殘膠、餘蠟、貼紙
- ◎不傷車體表面
- ◎一箱12罐



8984 多功能除膠去蠟水

容量：946ml

- ◎可去除殘膠、柏油瀝青、油脂、蠟、矽類化合物及各類油漬
- ◎不傷烤漆、乙烯塑膠
- ◎一箱6罐



工業級殘膠清潔劑

容量：524ml

- ◎柑橘萃取，除汙、除膠噴劑
- ◎適用範圍為牆面殘膠、機器設備污垢、汽車髒污、廚房油污等清潔
- ◎一箱6罐



型號	電氣膠帶Temflex 150	止洩帶	2151	FIT高壓	名稱	拉線膏
規格	0.13x18mmx20M	0.1x13mmx15M	0.51x19mmx9.15M	0.5x20mmx10M	容量	1加侖/5加侖
適用溫度	0°C ~ 80°C	-268°C ~ 260°C	90°C ~ 130°C / 69kv以下	0°C ~ 90°C / 28kv以下	特色	◎抗高溫達90°C ◎不滴垂不傷電纜
顏色	黑、灰、藍、紅、白、黃、綠	乳白色				
特色	◎絕緣性佳、具耐電壓及耐候性	◎鐵氟龍材質，抗化學性強 ◎適合各種管牙止洩	◎防水且絕緣	◎符合日本電纜配件協會與日本東京電力公司規格，耐候性佳		



6006 保護乳蠟

容量：1加侖

- ◎揮發性有機化合物(VOC)成分低於15%
- ◎在新舊漆料上皆可形成深層、高光澤、耐用的修整面
- ◎一箱4罐



5955 重切削粗蠟

容量：1加侖

- ◎強力切削
- ◎磨平嚴重刮痕
- ◎一箱4罐



5928 拋光蠟

容量：1000ml

- ◎去除粗蠟所產生之砂紋
- ◎配方符合所有大汽車廠漆面處理規格
- ◎一箱6罐



13084 拋光劑

容量：1加侖

- ◎不含蠟和矽膠
- ◎清除拋光打磨後留下的漩渦污痕與微米等級的刮痕
- ◎一箱4罐



5996 鏡面蠟

容量：946ml

- ◎適用於深色車系面漆之拋光鏡面處理
- ◎具有消除蠟痕之鏡面處理劑
- ◎配方不含矽，不傷車漆金油
- ◎一箱6罐



82877 拋光研磨蠟

容量：1000ml

- ◎漆面修補系列產品，提供一致的表面研磨，適用於汽車表面的漆面拋光效果
- ◎3M專利研磨粒子所調配具有高持續切削力與細緻研磨效果
- ◎一箱12罐




3M 漆面修補羊毛盤

型號	85078	85079
尺寸	3"	5"
特色	◎彈性佳操作方便省力 ◎切剝強作業快速	



3M 漆面修補羊毛盤

型號	5701	5705
尺寸	9"(粗)	9"(細)
特色	◎特殊雙面設計，70%羊毛，軟質纖維，輕鬆可達高亮度	



3M 漆面修補海綿盤

型號	2637	規格
尺寸	3"	橘色(粗)
特色	◎黏扣式設計使用方便 ◎配合粗蠟/中蠟使用 ◎耐久度佳 ◎搭配3M 28333拋光機使用	



3M 拋光研磨機

型號	28333
搭配尺寸	3"
最大轉速	11000RPM



A3海綿(附盤)

A3海綿

尺寸	6"	
型號	黑(細)	黃(粗)
特色	◎適用電動打蠟機 ◎可作為烤漆、研磨、拋光用 ◎耐用可清洗、重複使用 ◎柔軟不傷烤漆面	



3M™ PPS™ 2.0噴杯系統

特色	◎一個內杯完成量漆/調漆/噴漆，節省轉換容器時造成浪費 ◎拋棄式軟式內杯，避免不同顏色漆料的汙染，更大幅減少70%以上清洗溶劑使用，兼具環保及效率 ◎全角度噴塗(倒噴也ok!) ◎內/外杯尺寸齊全:90/200/400/650/850ml ◎密閉系統，減少落塵汙染，提高完工品質，增加客戶滿意度 ◎搭配3M™ Accuspray™噴槍及噴頭
----	---



3M 膠帶



型號	232烤漆用遮蔽膠帶	2214烤漆用遮蔽膠帶	425鋁箔膠帶	244和紙遮蔽膠帶	243J遮蔽膠帶
尺寸	可客製尺寸				12、15、18、24mm
耐溫	121°C(250°F)	80°C	- 54°C ~ 149°C	149°C(300°F)	149°C(300°F)
特色	◎用於遮蔽，可乾淨地移除，厚實的皺紋紙背層含抗溶劑侵蝕的飽和材質，有助於乳膠漆料滲漏	◎皺紋紙基材，應用在彎曲的表面時不翹起 ◎均質性的結構，不易斷裂、操作性佳	◎內含軟柔的鋁箔背材，塗佈感壓型丙烯酸接著劑 ◎適用於隔熱、反光、化學遮蔽、光效能增強、化學蝕刻、填縫接著與脫落漆處理等用途	◎耐溫壓克力膠配方，撕除不殘膠	◎薄基材，低間細且抗溶劑 ◎耐鋁噴烤漆爐高溫烘烤，能幫助技師達到最有效率及最佳施工品質



型號	471地面指示膠帶	897纖維膠帶	8919纖維絲膠帶	8959纖維膠帶	1600T雙面泡棉膠帶
尺寸	可客製尺寸				
耐溫	80°C	長期可耐高溫80°C	100°C~140°C	長期可耐高溫80°C	-15°C~75°C
厚度	0.13mm	0.15mm	0.178mm	0.15mm	1.1mm
顏色	藍、綠、橘、紅、黃、白	透明色	透明色	透明色	白色
抗張強度		2977N/100mm		2977N/100mm	
特色	◎ 提供多種顏色選擇，方便辨識與顏色管理 ◎ 運用於遮蔽、標示、分類	◎ 高強度的雙向強化透明玻璃纖維膠帶 採用合成橡膠樹脂接著劑，適用於重量物件與疊合型網狀物件的包裝與封箱 ◎ 此款膠帶應用於RSC封箱機時可防止中央封裝接縫的斷裂			◎ 制震力強、貼服力強 ◎ 適合多種材質的非結構固定 ◎ 提供長時間之保持力



VHB

3M VHB壓克力泡棉膠帶

採用3M專利壓克力發泡技術，具有良好的防水性及耐衝擊性，可有效取代鉚釘、螺絲、焊接等傳統機械接著方式，可長時間承受戶外嚴苛環境衝擊。

型號	5925	5952	5930P	GPH-110GF
尺寸	長33Mx客製寬度			
顏色	黑色	黑色	黑色	灰黑色
厚度	0.64mm	1.1mm	0.8mm	1.1mm
剝離力	17	22	19	21
耐溫	121°C	121°C	93°C	149°C
應用	◎一般金屬/粉體塗裝/玻璃/PVC/ABS/PC等多種塑料表面			◎耐高溫型，適用於粉體塗裝的高溫製程



型號	4910	4941	4920	4930	4611
尺寸	長33Mx客製寬度				
顏色	透明色	灰色	白色	白色	灰黑色
厚度	1mm	1.1mm	0.4mm	0.64mm	1.1mm
剝離力	15	22	15	20	18
耐溫	93°C	93°C	93°C	93°C	93°C
應用	◎透明塑板的貼合	◎耐塑化劑型，適用於金屬及塑板貼合	◎金屬/玻璃/ABS/PC/PET及PVC塑板貼合	◎金屬/玻璃/ABS/PC/PET及PVC塑板貼合	◎耐高溫型，適用於粉體塗裝的高溫製程

3M 止滑條



型號	370	510	610	630
尺寸	2"x60'	2"x60'	2"x60'/4"x60'	2"x60'
背膠/顏色	感壓式/灰色	感壓式+鋁底/黑色	感壓式/黑色	感壓式/黃色
材質	不含金鋼砂	金鋼砂	金鋼砂	金鋼砂
特性	◎赤足行走區使用 ◎適用於更衣室、泳池邊、健身設備	◎穿鞋步行使用 ◎重機械、鋁梯、不平滑表面	◎表面金鋼砂高摩擦防滑材質 ◎獲NFSI認證有助降低跌倒意外發生達50至90%	◎礦物質塗裝、高摩擦、防滑表面 ◎輕度到重度穿鞋步行區域均適用

3M 接著劑



型號	DP420/DP420NS	DP460/DP460NS	DP 100
混和比例(B/A)	2 : 1	2 : 1	1 : 1
顏色	白/黑	白灰色	透明
反應時間	20min	60min	4min
達初期強度時間	2hr	4hr	20min
最佳粘著度(CP)	30000/180000	30000/125000	13000
應用	◎環氧樹脂結構性黏著	◎應用最為廣泛，適用於木材、金屬、玻璃、食材和各種塑料	◎剛性環氧樹脂



3M 極限防水氣密膠帶

型號	4412N	4412G
尺寸	2mmx5cm x 16.5M	
時間耐溫	149°C(短)/93°C(長)	
顏色	白色	灰色
特性	◎優異的延展性及加厚設計，適用於凹凸面，也可直接包覆鉚釘或螺絲 ◎多種顏色選擇，表面可上漆	



型號	DP810	DP8810NS	DP8010	DP8410NS
混和比例(B/A)	1 : 1	10 : 1	10 : 1	10 : 1
顏色	黑色	綠色	藍色	綠色
反應時間	10min	10min	10min	10min
達初期強度時間	20min	20min	1hr	25min
最佳粘著度(CP)	20000	80000	20000	70000
應用	◎適用各式金屬及塑膠材質	◎低氣味和不易燃的特性，可實現更安全的工作環境	◎特別適用於低表面能(LSE)塑膠材質接著	◎幾乎不經處理即可接著表面有微油的金屬



3M 填縫接著劑


型號	PU540
特性	◎表面固化時間: 60-90min ◎硬度: 40 ◎強力拉度: 300 ◎適用於多種輕量塗佈紙張堆疊拼接，表面乾燥可上漆



- 快速組裝、免工具拆卸
- 具有耐化學性和抗紫外線性，適合室內和室外應用
- 三種蘑菇頭密度(170、250、400)可供選擇


3M Dual Lock 子母扣

型號	SJ3560	SJ3561	SJ3562
蘑菇頭密度	250	400	170
背膠	VHB背膠/抗UV性佳		
顏色	白色		
相扣厚度	5.7mm		
耐溫範圍	-29°C~104°C		

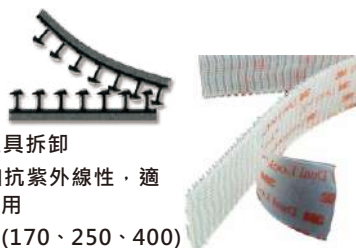

3M Scotchmate黏扣帶

型號	SJ3256N鉤面 SJ3257N毛面	SJ3572鉤面 SJ3571毛面
顏色	黑色	
相扣厚度	3.6mm	
耐溫範圍	-29°C~49°C	-29°C~93°C
特性	◎可重複使用5000次以上 ◎使用3M背膠，黏性佳，適用於各式表面	

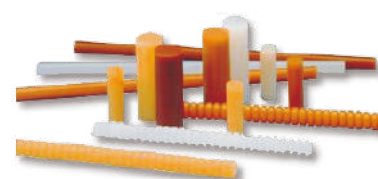

3M 熱熔膠

型號	3748Q/3748VO-Q(霧白色)/3764TC(透明)
特性	◎有助於長時間使用下維持品質和黏度 ◎應用於交通運輸、通用工業、木工作業、包裝、汽車機車產品、特種車輛、傢俱、營造、電子

工業安全護具



INDUSTRIAL
SAFETY
EQUIPMENT

3M 工程帽



3M H700系列安全帽

型號	顏色	規格	材質	內襯規格
H701SFR/H701SFV	白	SFR無孔	高密度聚乙 烯HDPE	旋鈕內襯
H702SFR/H702SFV	黃			
H703SFR/H703SFV	藍	SFV透氣孔		
H705SFR/H705SFV	紅			

3M X5000系列安全帽

型號	顏色	規格	材質	內襯規格
X5001X/X5001VX	白	X無孔反光	ABS+6 點固定	旋鈕內襯 磁吸下巴帶
X5002X/X5002VX	黃			
X5003X/X5003VX	藍	VX透氣反光		
X5005X/X5005VX	紅			

3M 面罩耳罩組

型號	G500V
材質	Polycarbonate
規格	面罩+P3E耳罩



型號	H8A	H24M	WP96	WP96C	U5B	X5-SV01	P3EV/2	V2C	V9C
名稱	防護頭罩	鋁框	PC面罩		安全帽插扣	PC短面罩	適配器	PC面罩	PC透明
規格			0.2x220x368mm			136x194mm		20x30mm	
搭配	WP96/WP96C	H700+面罩	H8A/H24M		WP96/WP96C X5000	P3EV/2 X5000	X5-SV01 V2C	P3EV/2	H700 X5000

一般工程帽



型號	HC-32 ABS工程帽	HC-81 澳式工程帽	型號	名稱	型號	名稱	名稱	便帽內盔
顏色	白、藍、黃、橘、紅	白、藍、黃、橘黃	M-2	PE一體成形內襯	M-1G	鬆緊下巴帶	材質	PE
內襯	M-22、M-22R	M-28、M-28R	M-22 M-28	尼龍布內襯	M-12	尼龍扣式下巴帶	顏色	白
下巴帶	M-1G、M-12	M-18	M-22R M-28R	旋鈕內襯	M-18	夾式尼龍扣式下巴帶	大透氣孔，可載在一般布帽內，預防輕微碰撞	



型號	B-1頭盔	A-3鋁框
材質	ABS+尼龍材質	外圈鋁框+內圈ABS塑鋼
規格	頭圍可調整大小	

搭配方式:1.B-1頭盔+FC系列面罩片
2.HC-32工程帽+A3鋁框+FC系列面罩片

型號	FC25(防塵)	FC45(防塵)	FC28(防熱)	FC48(防熱)	FC48G(遮光)	FC49(金屬網)
規格(mm)	0.8 x200x300	0.8 x200x400	1.0 x200x300	1.0 x200x400	1.0 x200x400	200x400
材質	鏡片PC材質，外觀包鋁邊					
特色	◎防塵、防液體噴濺、防輕衝擊，可調整弧度		◎防熱、防衝擊，可調整弧度		◎濾光、防熱、防衝擊，可調整弧度	◎防止反光、隔熱、散熱及伐木用

3M 耳塞



型號	1100	1110	312-1221	312-1224	340-4002	340-4004	318-1005	328-1001
材質	發泡泡棉	發泡泡棉	PU泡棉	PU泡棉	矽膠	矽膠	PU泡棉	耐用泡棉
NRR	29dB	29dB	32dB	32dB	25dB	25dB	28dB	25~30dB
特色	低敏材質	帶線(棉線) 低敏材質	大 低恢復性	大 帶線	可水洗 附收納盒	可水洗 免搓揉	免搓揉 藍色握柄	免搓揉 耐有限次數水洗
包裝	1盒200副	1盒100副	1盒200副	1盒200副	1盒50副	1盒100副	1盒500副	1盒100副




泡棉耳塞使用方式:



1.搓揉至細長型



2.反手提耳



3.置入耳道

型號	1260	1270	1271	391-0000	391-1001	391-1100
材質	矽膠	矽膠	矽膠	耳塞分配器	PVC泡棉	PU泡棉
NRR	24dB	24dB	24dB		33dB	29dB
特色	可水洗 免搓揉	帶線(棉線) 可水洗	可水洗 附收納盒	轉動便可取得耳塞 替換式補充罐	補充罐	補充罐
包裝	1盒100副	1盒100副	1盒50副		500副/4桶/箱	

3M 耳罩



型號	X4A	X4P5E	X4B	X5A	X5P5E	X5B
NRR	27dB	25dB	27dB		31dB	
形式	頭戴式	插帽式	後頸式	頭戴式	插帽式	後頸式



型號	H7A	H7P3E	H7B	H9A	H9P3E	H10A	H10P3E	H10B
NRR	27dB	24dB	26dB	25dB	23dB	30dB	27dB	29dB
形式	頭戴式	插帽式	後頸式	頭戴式	插帽式	頭戴式	插帽式	後頸式



型號	H7APTL	1427	MT13H220A ProTac III	LiteCom PRO III
NRR	26dB	27dB	26dB	25dB
特色	◎具通話按鈕，可於需要時聽到對話與環境聲音	◎頭帶可自由旋轉，滑動式耳罩符合作業需求	◎聲量可調整，可連結音源裝置	◎聲量可調整，可連結音源裝置

3M 口罩



型號	8210	8210V	8511	8710	9105	9210+	9211+
功能	微粒防護	微粒防護	微粒防護	微粒防護	微粒防護	微粒防護	微粒防護
等級	N95	N95	N95	P1	N95	N95	N95



型號	9010CN	9010V	9001(耳掛)	9002	9501+(耳掛)	9502V+	9132
功能	微粒防護	微粒防護	微粒防護	微粒防護	微粒防護	微粒防護	微粒防護
等級	N95	N95	P1	P1	N95	N95	N95



型號	8246	8247	8576	8577	8214	8515
功能	吸附酸性氣體/粉塵	有機氣體/粉塵	吸附酸性氣體/粉塵	有機氣體/粉塵	有機蒸氣/粉塵	有機蒸氣/粉塵
等級	R95	R95	P95	P95	N95	N95



型號	9913	9913V	9541(耳掛)	9541V(耳掛)	9542	9542V
功能	有機氣體/粉塵	有機氣體/粉塵	有機氣體/粉塵	有機氣體/粉塵	有機氣體/粉塵	有機氣體/粉塵
等級	P1	P1	KN95	KN95	KN95	KN95

美國NIOSH-42CFR84規範

將濾材區分為下列三種：

	95%	99%	99.7%	顆粒性質
N系列濾材	N95	N99	N100	"N"代表Not resistant to oil，可用來防護非油性懸浮微粒
R系列濾材	R95	R99	R100	"R"代表Resistant to oil，可用來防護非油性及含油性懸浮微粒
P系列濾材	P95	P99	P100	"P"代表oil Proof，可用來防護非油性及含油性懸浮微粒

紐西蘭與澳洲等級標示P1至P3

將濾材區分為下列三種：

歐盟系列	FFP1	FFP2	FFP3
濾材最低過濾效率	80%	94%	97%



3M防毒面具



型號	6200	6502QL	7502	HF-802SD	6800	FF-402
材質	橡膠聚合物材質	矽膠材質	矽膠材質	矽膠材質	橡膠聚合物材質	矽膠材質
特色	◎專利呼吸閥 ◎呼吸更順暢 ◎四點式調整	◎高舒適性面體 ◎快速下拉 ◎簡單方便穿脫	◎高舒適性面體 ◎五點式調整	◎快扣安裝/檢點設計 ◎SD通話瓣膜 ◎濾罐快接設計 ◎密合度檢點設計	◎全面罩式面體 ◎可保護眼睛及臉部 ◎可清洗，重複使用 性高	◎全面罩式面體 ◎大鏡面附有抗汗處理 ◎通話瓣膜設計



型號	6001	6002	6003	6004	6005	6006	5N11	501濾蓋	502轉接蓋
過濾類型	有機氣體	酸性氣體	有機、酸氣體	氨氣、甲基胺	甲醛	綜合型	粉塵、N95濾棉	5N11用	



型號	D8001	D8003	D8006	D3071	D3091	D3096	D3097	D7N11	D701濾蓋
濾棉類型	有機氣體	有機、酸氣體	綜合型	粉塵	粉塵	酸性氣體	粉塵、有機氣體		
等級				P95濾棉	P100濾棉	P100濾棉	P100濾棉	N95濾棉	D7N11用



型號	2091	2096	2097	2291	2297	6281B頭帶	6582QL頭帶	7581頭帶	800-04頭帶
濾棉類型	粉塵	粉塵、酸性	有機氣體	粉塵	粉塵、有機氣體	6200面具用	6502QL面具用	7502面具用	HF-802SD面具用
等級	P100濾棉	P100濾棉	P100濾棉	P100濾棉	P100濾棉				



型號	1200	3200	HF-52	381頭帶	3311K-100	3303K-100	7093
材質	TPE材質	橡膠材質	全矽膠材質				
特色	◎小巧輕便 ◎舒適貼面 ◎密合性佳	◎採單罐式設計 ◎可搭配濾毒罐 或濾棉	◎質輕舒適 ◎高舒適性面體 ◎可搭配濾毒罐或濾棉	◎3200面具用	◎有機蒸氣濾罐 ◎含濾棉	◎有機、酸性氣 體濾罐	◎粉塵 ◎P100濾棉匣



型號	3700	3744	1700	1744	1744C	7711	774
名稱	濾棉匣	活性炭濾棉	濾棉匣	濾棉片	濾棉片	預濾棉片	濾蓋
濾棉類型		粉塵、有機蒸氣		粉塵	粉塵、有機蒸氣	粉塵	
使用	搭配3744		搭配1744、1744C			搭配744	

3M™ Versaflo™ 動力空氣呼吸器組TR-315E+



- ◎ TR-315E+(組合包)不包含頭罩，依不同需求選配
- ◎ 適用於顆粒狀污染物防護
- ◎ 此款主機輕薄簡約的設計，即使在較狹小空間中也可方便的使用
- ◎ 可調整風量，最高達205公升/分鐘
- ◎ 操作簡單，保養方便
- ◎ 具有聽覺及視覺的低流量與低電量警告
- ◎ 電池電量顯示
- ◎ 主機外殼透視窗，可辨別安裝之濾材類型



型號	TR-302E	BT-30	TR-3712E	TR-332	TR-340E	TR-325	TR-3600	TR-971
名稱	主機	呼吸管	濾棉匣	高效能電池	一對一充電器	腰帶	前置濾棉	流量指示計

3M™ Versaflo™ 動力空氣呼吸器組TR-619A



- ◎ TR-619A(組合包)不包含頭罩、濾棉匣、濾棉護蓋，依不同需求選配
- ◎ 搭配不同濾材，可用以防護各種工作環境的特定微粒或氣狀污染物
- ◎ 輕薄平衡的設計使用上更為容易
- ◎ 具電池電量顯示
- ◎ 三段流量可調:190公升/分鐘、205公升/分鐘及220公升/分鐘
- ◎ 操作簡單:一鍵開關、電池及濾棉匣可快速且簡單更換
- ◎ 使用者無須進行主機校正
- ◎ 三重警報模式，具有聽覺及視覺的低流量與低電量警告
- ◎ 主機外殼透視窗，可辨別安裝之濾材類型



型號	TR-602E	BT-30	TR-632E	TR-641	TR-627	TR-6600	TR-971
名稱	主機	呼吸管	高效能電池	一對一充電器	易清潔腰帶	前置濾棉	流量指示計



型號	TR-6710E(P)	TR-6130E(ABE1P)	TR-6310E(A2P)	TR-6580E(ABE2K1HgP)	TR-6530N
名稱	高效微粒濾棉匣	有機/酸性氣體/粉塵濾棉匣	有機/粉塵濾棉匣	綜合型濾棉匣	有機蒸氣/酸性氣體/氫氣/高效微粒濾棉匣



型號	TR-6700F	TR-6100FC	TR-6300FC	TR-6500FC
名稱	濾棉護蓋	濾棉護蓋	濾棉護蓋	濾棉護蓋

3M™ Versaflo™ 防爆型動力濾淨式呼吸防護組合


每個完整的組合，包括頭盔、呼吸管、濾罐、電池充電器、PAPR單元、電池、電池附件工具、皮帶、過濾器蓋、存儲和清潔套件、氣流指示器及其他組件



- ◎ TR-800系列具有ATEX防爆規格
- ◎ 適用於顆粒狀與氣狀汙染物防護
- ◎ 採單盒過濾匣腰掛式
- ◎ 主機外殼透視窗，可辨別安裝之濾材類型
- ◎ 防塵防水等級IP54，可防護任何方向的潑水:搭配防水蓋可達IP67
- ◎ 具低流量與低電量警示燈、警示音及震動提示
- ◎ 自動調節風量，無須校正，3段速風量選擇
- ◎ 電池採螺絲固定，更換時以內六角板手旋開，並且在安全區域更換
- ◎ 主機具LED燈亮分段顯示及濾棉匣阻抗程度分段顯示，供以辨識電池及過濾匣剩餘使用時間



TR-838電池拆卸工具



型號	TR-802E	BT-30	TR-830	TR-641	TR-627	TR-6600	TR-971
名稱	主機	呼吸管	防爆電池	一對一充電器	易清潔腰帶	前置濾棉	流量指示計

3M™ Versaflo™ TR-653清潔收納組

Versaflo TR-600電池 TR-630及TR632 可浸泡清潔 (含一個進口塞子及兩個密封墊，一個出口塞子及兩個密封墊，一個電池接頭蓋)



3M™ Versaflo™ 供氣式呼吸防護空氣調節閥



型號	V-100降溫調節閥	V-200升溫調節閥	V-300空氣流量調節閥	V-500E空氣調節閥
功能	◎可將空氣降溫達28℃	◎可將空氣加熱多達 28℃	◎可幫助調節空氣系統的流量	◎可同時提供呼吸防護及作業使用之可調節連續空氣

3M 呼吸防護系統(PAPR)

S系列頭套及頭罩

內含內襯型



S-133
S-333LG



S-433S/L
S-533BS/L



S-655 單層
S-657 雙層

高階內襯型



S-857 雙層

M系列頭套

硬帽式頭罩



M-305
硬帽含標準面鏡
M-307
硬帽含標準面鏡



S-950頭罩內襯

呼吸管

BT-20 S/L 輕量型(2種尺寸)
BT-30 可調整長度型
BT-40 耐用型



BT-20 S/L



BT-30



BT-40

顆粒污染物用動力式呼吸防護主機



3M Versaflo TR-300

動力式呼吸防護主機

動力式呼吸防護主機 (粒狀/氣狀)



TR-600
PAPR



TR-800
IS PAPR



BKP-01背帶



V-100 降溫調節閥

濾棉匣：

- 高效率顆粒污染物過濾匣
- 高效率顆粒污染物+活性碳過濾匣



Versaflo TR系列配件

電池：

- 經濟型電池(4.6-6小時)
- 高容量電池(9-12小時)
- 可充放電250次·效期五年



TR-630



TR-632



TR-830

充電器：

- 1對1充電座
- 4合1充電座



硬帽式頭罩含下擺



M-405
硬帽含標準面鏡及下擺
M-407
硬帽含標準面鏡及防焰下擺

防毒面具型



FF-400
全面式系列



6000
全面式系列



7500 半面式系列



6000 半面式系列



BT-64 耐用Y型呼吸管



BT-63 Y型呼吸管



前掛式SA-1000系列
呼吸管及調節閥



後背式SA-2000系列
呼吸管及調節閥

供氣式呼吸防護系列空氣調節閥



V-300 空氣流量調節閥



V-500E 複和式調節閥

※V-500E 調節閥用之空氣管及氣體過濾盤請另洽3M



W-9435 高壓空氣管
(25/50/100呎)



W-2929 高壓空氣管
(25/50/100呎)



W-2811空氣濾心
(含活性碳)



W-2806 (50CFM)
空氣過濾盤
※可供3人使用



3M 自動變色電鍍面罩



型號	100V	9100V	9100X	9100XX	9100XXI	9002NC	G5-01VC
遮光度	8-12	5、8、9-13	5、8、9-13	5、8、9-13	5、8、9-13	8-12	5、8-14
內鏡片	428000	528005	528015	528025	528025	428010	528025
外鏡片	776000	526000	526000	526000	526000	426000	526000
汗布	168010	168015	168015	168015	168015	168010	198017
敏感度	3段	5段	5段	5段	5段	5段	4段
面鏡尺寸	44x93mm	45x93mm	54x107mm	73x107mm	73x107mm	54x107mm	73x107mm
電池壽命	1500hr	2800hr	2500hr	2000hr	2000hr	2000hr	1500hr

★另有其他搭配方式，可來電洽詢，謝謝。



3M 呼吸防護具定性密合度測試

FT-10	甜味整組	含頭罩*1.領圈*1.甜味*2.霧化器*2
FT-11	甜精	敏感度測試用(淡)
FT-12	甜精	隔絕時測試用(濃)
FT-30	苦味整組	含頭罩*1.領圈*1.苦味劑*2.霧化器*2
FT-31	苦精	敏感度測試用(淡)
FT-32	苦精	隔絕時測試用(濃)
FT-14	頭罩	
FT-15	領圈	

職業安全衛生設施規則277條之1新修正內容

勞動部於中華民國108年4月30日公告修正「職業安全衛生設施規則」增列第277條之1自109年1月1日施行。雇主使勞工使用呼吸防護具時，應指派專人採取下列呼吸防護措施，作成執行紀錄，並留存三年：

- 一、危害辨識及暴露評估。
- 二、防護具之選擇。
- 三、防護具之使用。
- 四、防護具之維護及管理。
- 五、呼吸防護教育訓練。
- 六、成效評估及改善。



3M 無酒精呼吸器清潔片

型號	504
特色	◎清淨面具的無酒精棉片

3M 安全眼鏡及護目鏡



型號	SF201AF	SF202AF	SF401AF	SF402AF	GG6001系列	SF3701X
特色	◎可吸收99.9%的UVA及UVB ◎防刮、防霧鏡片鍍膜 ◎鼻樑架柔軟 ◎符合CNS7177、美國ANSI Z87.1-2010標準				◎可吸收99.9%的UVA及UVB ◎Scotchgard™防霧塗層 ◎可調節彈性頭帶 ◎D3(液滴和飛濺)、D4(灰塵)評級 ◎符合美國ANSI Z87.1-2015標準	◎可吸收99.9%的UVA及UVB ◎Scotchgard™防霧塗層 ◎OTG防刮鏡片，可達25次水洗 ◎鏡腳壓力分散技術，配戴舒適 ◎符合美國ANSI Z87.1-2015標準



型號	S-60(纖帶)/S-60CVR(矽膠帶)	C-30XV	C-30F	UVEX9301
特色	◎ 高效VF-P防霧 ◎ 可供用近視眼鏡 ◎ 軟鼻墊更貼合 ◎ 符合CNS7177、CE EN166	◎ 可供用近視眼鏡 ◎ 抗UV400 ◎ 耐刮強化片 ◎ 舒適軟鼻墊，上方遮條 ◎ 符合CNS7177ANSI Z87.1 ◎ SGS防霧、耐衝擊、耐刮認證	◎ 高效VF-P防霧 ◎ 可供用近視眼鏡 ◎ 抗UV400 ◎ 舒適軟鼻墊 ◎ 符合CNS7177、ANSI Z87.1 ◎ SGS防霧、耐衝擊、耐刮認證	◎ 防霧耐刮、防潑水 ◎ 防靜電 ◎ 耐化學處理 ◎ 尼龍鬆緊頭帶 ◎ CNS認證



型號	SG-401	G-502
特色	◎耐衝擊、抗火燃 ◎抗UV、抗刮強化處理 ◎軟鼻墊更貼合 ◎符合CNS7177、EN166美國Z87.1	◎防霧及防刮鏡片 ◎可與近(遠)視眼鏡併用 ◎符合CNS7177、CE EN166



3M 防護衣



型號	4510	4515	4520	4570	444袖套
防護	粉塵顆粒	粉塵顆粒	防粉塵顆粒.透氣佳	化學品防護	
尺寸	M、L、XL、XXL	L、XL、XXL	M、L、XL、XXL	M、L、XL、XXL	長度約45公分
特色	◎低發塵及抗靜電 ◎彈性袖腰及腳踝 ◎雙向拉鍊	◎透氣技術材質 ◎彈性袖腰及腳踝 ◎雙向拉鍊	◎透氣技術材質 ◎彈性袖腰及腳踝 ◎雙向拉鍊	◎彈性袖腰及腳踝 ◎拇指還固定設計 ◎內層防靜電處理	◎彈性鬆緊設計 ◎抗靜電處理

金百利防護衣



型號/尺寸		型號	尺寸
A70 9813L/9814XL/9815XXL		A70 9829	44英吋/ 112公分
A71 96770L/96780XL			
特色	◎柔軟的不織布內裡・PE塗層		
	◎複黏貼式檔水條		
	◎通過美國國家防火協會NFPA99規範		

型號/尺寸	特色
A40 97910M/97920L/ 97930XL/ 97940XXL	◎抗靜電處理 ◎低發塵性 ◎通過NFPA99規範及CE認證



A級防護衣(氣密式)

型號	Kappler Z500-H552
尺寸	M、L、XL、XXL
特色	◎廣角視窗為40MIL永久防霧 ◎特化型視窗外覆5MIL的FEP防火鏡面



B級防護衣(液密式)

型號	Zytron 400-H571
尺寸	M、L、XL、XXL
特色	◎需搭配空氣呼吸器(SCBA)同時使用 ◎通過EN369滲透測試(超過100種化學品測試)



型號	KG-TAPE 2
名稱	耐酸鹼膠帶
尺寸	4.8cmx54M
適用範圍	◎危害或高濃度化學噴濺作業場所・配合防護衣使用・避免化學物質自袖口入侵



A級防護靴
尺寸:13號



EN-345
長筒工作雨鞋



WY-1286
防酸鹼雨鞋

※ 尺寸對照表

美國尺寸	歐洲尺寸	英國尺寸	傳統尺寸	日本尺寸	腳長
6號	39	5	雨鞋9.5文	25	24cm
7號	40	6	雨鞋10文	26	25cm
8號	41	7	雨鞋10.5文	27	26cm
9號	42	8	雨鞋11文	28	27cm
10號	43	9	雨鞋11.5文	29	28cm
11號	44	10	雨鞋12文	30	29cm
12號	45	11	雨鞋12.5文	31	30cm

消防衣系列-日式



日式銀色消防衣

- ◎消防衣包含消防帽、帽巾、大衣、腰帶、手套、消防鞋(含褲腿)
- ◎消防大衣前胸、肩帶、下擺縫4cm 防火反光條
- ◎腰帶附快速扣環一組
- ◎布料:
第一層:基布
第二層:人造膠內含擴散用球狀鋁粉末，製造成耐熱、耐寒之合成塑料
第三層:膠合鋁粉末，使表面平滑、耐磨
- ◎材料:Polyester



消防帽(含帽巾)

- ◎銀灰色玻璃纖維膠製，耐撞、耐熱
- ◎帽內與塑膠保護網設置一體成型之普麗龍，防震隔熱
- ◎帽後邊有壁掛金屬飾



銀色手套

- ◎內襯為白色烏麗毯，穿戴舒適、抓力強



銀色膠鞋含褲腿

- ◎膠鞋與褲腿接合處有拉鏈，可拆卸
- ◎褲腿上端設束口鬆緊帶固定
- ◎鞋底部內夾層固定軟性鋼板，前端內層有固定鋼頭
- ◎鞋底有JIS標誌

消防衣系列-歐規



JW-P07 消防衣褲

- ◎材質:由耐焰層、防水透濕層、隔熱內裡層及防毛細層組合，全套消防衣褲之同一層均採用相同材質縫製
- ◎反光條顏色為螢黃/銀灰/螢黃組成，寬度5公分±5%



JW HD01防焰頭套

- ◎材質為永久性防火纖維製成抗火焰燃燒之雙層彈性織布
- ◎前襟能覆蓋胸前鎖骨
- ◎長度40公分，展開至少35公分以上



消防帽PAB FIRE COMPACT

- ◎耐熱防火材質之外殼
- ◎具防刮防霧功能之面鏡及護目鏡
- ◎防護(250℃,30分鐘)



JW GL08E/JW GL09 消防手套

- ◎以防火處理之牛皮貼合及永久性防火纖維針織布製成
- ◎具耐焰、防液體化學品等防護性能



TIGER 81502消防膠鞋

- ◎經防火處理之橡膠材質
- ◎鞋底及鞋頭有防止被尖銳物品戳傷及重壓等功能
- ◎鞋底具有抗油、防滑、抗熱及絕緣的設計

工作手套



3M 舒適型觸控手套



3M 防切割手套4444



3M MS100多用途手套

尺寸	S/M/L/XL	M/L/XL	M/L/XL
特色	◎十個手指都可以使用觸控螢幕的設備 ◎適用精細的組裝作業 ◎耐用、耐磨及耐刮 ◎可重複使用且可清洗	1.耐磨係數:4級 2.耐切割係數:4級 3.抗撕拉係數:4級 4.抗刺穿係數:4級	◎適合精密作業 ◎最佳穿戴感，可觸控手機螢幕，具優異透氣性、止滑防油功能



G40 PU止滑靈巧操作手套



G40 乳膠防滑強韌手套



G40 藍色丁晴止滑手套



G60 紫色丁晴止滑防切割手套

尺寸	13838M/13839L/13840XL	97271M/97272L	40225S/40226M/40227L	97430S/94731M/97432L
特色	◎手掌黑色PU塗層 ◎提供乾及濕時絕佳抓握力與油性抓握力 ◎尼龍材質編織，絕佳透氣度	◎透氣的棉紗手套塗上天然乳膠，降低過敏可能性 ◎可瞬間接觸高溫達250°C表面 ◎符合歐規EN388抗撕裂最高等級4 ◎符合歐規EN420合手性最高等級5	◎獨特的丁晴化學乳膠泡沫塗層 ◎符合歐規EN388抗撕裂最高等級4 ◎符合歐規EN420合手性最高等級5	◎符合歐規EN388抗切割等級3 ◎符合歐規EN388耐磨損、抗撕裂最高等級4 ◎手掌雙面顆粒止滑設計 ◎指尖立體丁晴塗層



G80 抗化學溶劑手套



MAPA450 抗酸鹼溶劑手套



MAPA491 防溶劑手套



A-20L/A-22L 防強酸手套



GS0-507 防酸鹼手套



NO.630 藍色耐油手套

尺寸	長46cmx25622M/25623L 長33cmx94446M/94447L	長41cmx厚0.75mm	長37cmx厚0.38mm	長58cmx厚0.45mm	長35cm/60cm	長30cmx厚1.0mm
材質	NBR	Neoprene及天然乳膠	NBR	特殊Hypalon合成橡膠	Natural Latex	NBR
特色	◎能有效阻隔多種溶劑，酸性物質、油脂、燃料及腐蝕性物質 ◎無乳膠成份減少過敏機率 ◎棉質襯裡加上指尖與手掌防滑設計 ◎符合美國食品藥物管理局FDA規範，可接觸食品	◎內部具有絨裡，可增加舒適性 ◎手部抓取的地方，印有浮雕紋理，具止滑功能 ◎對酸、鹼、油脂、酒精、石油產品、酮類等具有很好的防護 ◎符合歐洲EN374、EN388及CNS安全標準	◎具靈巧性和舒適性及優秀的耐磨性，手部具壓紋防滑處理 ◎內有絨裡，防酸鹼，耐煤油及碳氫化合物等石化溶劑	◎A-20L無內裡 A-22L有內裡 ◎能防王水、氫氟酸、鹽酸35%、磷酸40%、硫酸95%、過氧化氫、硝酸20%、氫氟酸4%、醋酸等化學物質	◎掌面皺褶防滑 ◎耐低濃度酸鹼 ◎符合EN認證	◎抗油功能、抗化學物品、抗穿刺及抗摩擦功能 ◎內裡為百分百棉布，溫暖且吸汗 ◎尺寸:L/2L



FR-601
阻燃隔熱手套



FR-801
隔熱耐切割針織手套



ED-42474
耐熱手套



DL-200
無塵室用耐熱手套



TEMP-CRYO
耐凍手套

尺寸	長36cm	長26cm	長36cm厚1.1mm	長27cm厚2.95mm	長36cm
材質	外層:KEVLAR 裡層:FR modacrylic nonwoven	外層:KEVLAR 裡層:COTTON	不織布毛氈(不含石綿)	外層:矽膠	CRYO
特色	◎耐熱400°C/5秒，防切割、阻燃，柔軟好彎曲 ◎毛圈針織品，隔熱效果更為卓越 ◎符合歐盟EN367隔熱測試及EN388、EN407、EN420標準	◎耐熱約250°C，防切割、阻燃，柔軟好彎曲 ◎通過歐盟EN367隔熱測試	◎瞬間的耐熱溫度180°C ◎具灰色丁晴塗層可防止碰壁、穿刺、擦傷和割傷	◎可用於瞬間400°C連續達200°C(約7秒)之作業 ◎耐熱耐溶劑，具斷熱素材及尼龍強化內裡	◎表面潑水處理，可防液態氮 ◎耐寒-160°C，內裡零下-125°C到150°C冷熱兩用



TIG-6
氬焊軟皮手套



LG-1951
秀吉氬焊手套



5-KV
防低電壓手套



20-KV
耐中電壓手套



20KV-14
保護皮手套

尺寸	長25cmx厚0.6mm	長38.5cm	長28cmx厚1.0mm	長36cm	長35cmx厚0.6mm
材質	豬面皮	牛革製	Neoprene	Neoprene	豬面皮
特色	◎用於氬焊、高溫氬氣焊接、高溫作業環境的手部防護	◎電鍍、焊接等手部防護 ◎附內裡	◎CNS A種檢驗認證 ◎附保護皮手套 ◎測試電壓:5000VOL	◎CNS C種檢驗認證 ◎BS EN 60903合格 ◎測試電壓:2000VOL ◎附保護皮手套	◎用於保護橡膠手套，免於磨、刺傷



KIMTECH
紫色丁晴手套



G10 2PRO
藍色丁晴手套



PVC無粉手套



NBR手套



乳膠手套

尺寸	50601S/50602M/50603L	54421S/54422M/54423L	S/M/L 9"/12"	S/M/L/XL 9"/12"	S/M/L 9"/12"
材質	NBR	NBR	PVC	NBR	天然乳膠
特色	◎紫色，12吋手套 ◎50支/10盒/箱	◎加厚提升耐用性 ◎不含乳膠及粉末，可直接接觸食材 ◎有食品HACCP認證	◎價格低，一次性手套	◎耐油、耐磨及耐藥之合成橡膠材質所製成 ◎柔軟合手無壓迫感 ◎100枚/盒；10盒/箱	◎優良的封閉防護特性

3M 全身式安全帶



名稱	3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 高階全身式安全帶	3M™ DBI-SALA® ExoFit™ 定位/攀爬式 全身式安全帶	3M™ Protecta® FIRST PRO™ First五點全身式安全帶
型號	1113064	1108600小/1108601中/1108602大	1390010
特色	◎五點調節帶 ◎背部和肩部帶D型環 ◎快插式帶扣 ◎符合OSHA/ANSI標準 ◎含DBI-SALA傷員懸吊創傷自救腳帶	◎背部及腿部舒適設計 ◎背後D環 ◎胸前D環 ◎側邊D環	◎配五點調節 ◎配1個背後D型環 ◎配臀部橫帶 ◎聚醯胺織帶 ◎肩帶處有掛環，可固定掛鉤 ◎符合EN標準

3M 連接繩



名稱	SHOCKWAVE™ 2 雙腿伸縮連接繩	SHOCKWAVE™ 2 減震掛繩	PRO™伸縮織帶型 連接繩	PRO™雙鉤拉伸 減震掛繩	3M™ PROTECTA® First™單腿減震連接繩	3M™ PROTECTA® First™雙大鉤減震連接繩
型號	1244409	1244311	1340121	1342125	1390370	1390398
長度	1.8M	1.8M	1.8M	1.8M	2.0M	2.0M
特色	◎耐磨聚脂管狀織帶 ◎鉗合金雙大鉤和1個自動鎖緊抓鉤 ◎符合OSHA/ANSI標準	◎耐磨聚脂管狀織帶 ◎配有1個鉗合金大鉤和自動鎖緊抓鉤 ◎符合OSHA/ANSI標準	◎耐磨聚脂管狀織帶 ◎配有1個大掛鉤和1個自動鎖緊抓鉤 ◎符合OSHA/ANSI標準	◎耐磨聚脂管狀織帶 ◎配有2個大掛鉤和1個自鎖緊抓鉤 ◎配有減震包 ◎符合EN355及EN354標準	◎12mm聚脂纖維繩 ◎1個51mm開口鍍鋅鋼大掛鉤+鍍鋅鋼環 ◎配有減震包 ◎符合EN355及EN354標準	◎12mm聚脂纖維繩 ◎2個51mm開口鍍鋅鋼大掛鉤 ◎配有減震包 ◎符合EN355及EN354標準

3M 錨點



名稱	3M™ DBI-SALA® 可調節固定織帶	3M™ DBI-SALA® 可調節固定織帶	3M™ DBI-SALA® 鋼纜反綁式臨時錨點	3M™ DBI-SALA® 門窗門柱承重器臨時錨點	3M™ DBI-SALA® 工字鋼滑輪車
型號	1003000	1002106	5900550	2100080	2103143
長度	0.9M	1.8M	1.2M	用於546-1308mm門、窗框	用於76-203mm工字鋼上
特色	◎耐磨的聚脂織帶 ◎高強度鋼製硬件 ◎認證：ANSI/OSHA	◎耐磨的聚脂織帶 ◎高強度鋼製硬件 ◎認證：ANSI/OSHA	◎7x19不鏽鋼鋼纜構造 ◎高強度鋼質O型環金屬件 ◎認證：ANSI/OSHA	◎內置調節旋鈕和伸縮設計 ◎便攜式且可重複使用 ◎認證：ANSI/OSHA	◎適合使用自回縮救生索 ◎旋轉的D形環束縛點固定在中央 ◎認證：ANSI/OSHA

3M PROTECTA自動回收救生索



型號	長度	繩索材質	外殼材質
3100403	1.8M	織帶式纜繩	熱塑外殼
3100425	3.3M		
3100431	6.0M		

- 說明:
- 1.內置纜繩可自動伸出和回收，以保證作業人員在工作區域無障礙自由移動。
 - 2.一旦墜落發生，速度感應煞車系統會啟動阻止墜落，並將施加在使用者身上的力，降低到安全水平。
 - 3.此產品廣泛應用於商業建築，工業建築，化工冶煉廠維修和建造，以及民用建築等。
 - 4.美國進口，產品最大承載力140KG，符合OSHA及ANSI標準要求。



型 號	長 度	鋼纜材質	外殼材質
3590520	6公尺	鍍鋅鋼	熱塑外殼
3590521	10公尺	鍍鋅鋼	熱塑外殼
3590531	10公尺	鍍鋅鋼	鋁合金外殼
3590570	15公尺	鍍鋅鋼	熱塑外殼
3590580	15公尺	鍍鋅鋼	鋁合金外殼
3590610	20公尺	鍍鋅鋼	熱塑外殼
3590620	20公尺	鍍鋅鋼	鋁合金外殼
3590650	25公尺	鍍鋅鋼	熱塑外殼
3590660	25公尺	鍍鋅鋼	鋁合金外殼
3590690	30公尺	鍍鋅鋼	熱塑外殼



名稱	3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ 自動回縮救生索	3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ 雙腿回縮救生索
型號	31000525	31000548
長度	長1.8M 安全長度1.2M	長1.8M 安全長度1.2M
重量	1.38KG	2.6KG
掛鉤	鋁合金掛鉤57mm開口	鋁合金大掛鉤2個57mm開口
特色	◎ 更小、更輕、操作更簡便 ◎ 單腿、雙腿及多種掛鉤可供選擇 ◎ 有效減少墜落距離，作業更安全	

提供救援、疏散或具有升降功能的輔助救援多功能選擇
3M Rollgliss R550 垂降救援設備



登山扣	2個，鍍鋅鋼	◎適用電場作業、高架作業...等高空工作環境進行緊急救援和疏散 ◎全自動控制下降 ◎雙向設計可進行多種救援 ◎內置救援起重輪 ◎高強度耐腐蝕結構 ◎兩套離心剎車裝置
繩	Ø9.5mm，尼龍長絲編織聚酯	
外殼	鋁合金	
用戶數	2人	
重量能力	1人59-141kg；2人59-282kg	
下降速度	每秒0.6-0.9m	
尺寸長度	可選20M~300M	



型號	尺寸長度	鋼索尺寸	本體材質	承重	認證
3307020	20M	Ø9.5mm	鋁合金	~282Kg	ANSI/EN 341
3307070	70M	Ø9.5mm	鋁合金	~282Kg	ANSI/EN 341

備註:可另外加卡賓鉤、背包袋



3M R550背包

3M 高階五件式救援系統


3M DBI-SALA五件式救援系統(密閉空間救援用)

- ◎需搭配捲揚機及防墜器使用
- ◎用於桶槽維修保養等密閉侷限空間之環境進出，如製藥廠、石化工廠、汙水處理廠、煉油廠、變電站等
- ◎上吊臂可上下左右方向移動，方便人員進出使用，高度也可調整
- ◎□型底座可調整長度，適合大部份標準的密閉空間入口



型號	8518040(大五件)
材質	高強度鋁材製成
規格	長178cm、寬177.8~246.4cm、高188~240cm
承重	240Kg
重量	74.7Kg

型號	8518000(小五件)
材質	高強度鋁材製成
規格	長127cm、寬94~162.5cm、高179.1~210.8cm
承重	240Kg
重量	45.5Kg

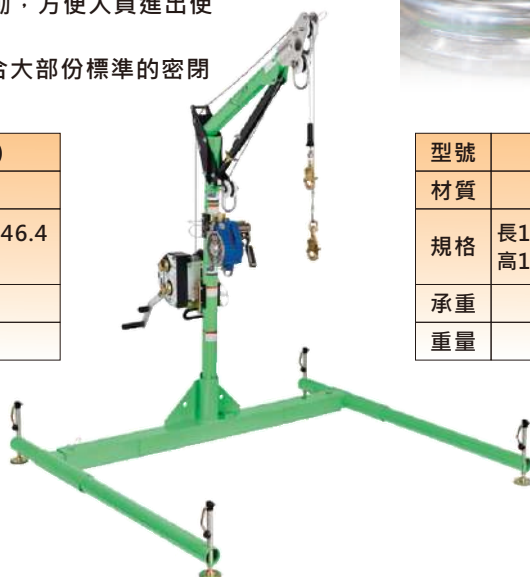

3M 鋁合金三腳架(不含絞盤/SRL)

型號	8000000/8000010
尺寸	2.1m/2.7m
材質	鋁合金
重量	16.2Kg/23.6Kg
承重	159Kg

3M™ DBI-SALA® Advanced™絞盤

型號	8518558
規格	18M · 5mm不銹鋼纜繩
重量	15.2Kg
說明	◎可搭配五件式及三角架使用

3M™ DBI-SALA® Salalift™ II 絞盤

型號	8102001/8102003
規格	18M · 6.25mm不銹鋼纜繩
重量	16.2Kg/17.2Kg
說明	◎可搭配五件式及三角架使用 ◎每分鐘3.8m的上升速率，齒輪比6:1

※另有其他配件可選購，請電洽



3M 8516190
固定地面安裝支架底座



3M 8518348
固定牆面安裝支架底座

3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ 爬梯安全系統

3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ 爬梯安全系統提供最先進、最舒適的墜落防護保障，卓越的創新設計，廣泛的應用，最優的使用體驗，搭配鍍鋅鋼纜繩，為作業人員提供最大的舒適性，符合美規ANSI Z359.16標準及ANSI認證。



3M X3 垂直移動抓索器

型號	6160054
規格	適用於3/8"(9.5mm)鋼索
承重	310lbs.(141Kg)

『爬梯適用尺寸』:每梯間距20cm~31cm，每梯踏桿Ø1.9cm~4cm

型號	鋼纜材質	鋼纜尺寸	使用人數	組合配件
6118020	鍍鋅鋼	20英尺;Ø9.5mm	2人	上下支架、6116612鋼纜
6118030	鍍鋅鋼	30英尺;Ø9.5mm	2人	上下支架、6116612鋼纜、6100400鋼纜導引座
6119020	不銹鋼	20英尺;Ø9.5mm	2人	上下支架、6116612鋼纜

3M 高空臨時水平作業



3M 臨時水平生命線系統

型號	7600506
長度	約18.3M
認證	OSHA 1910.66、OSHA 1926.502
組合內容	◎攜帶包、張緊器、緩衝器、Ø17.5mm繩索、兩個1.8m的錨點固定帶 ◎最大使用人數：2人 ◎承重：310lbs.(141kg)



3M 臨時垂直生命線系統

型號	5009082	
長度	約15M	
認證	OSHA 1910.66、OSHA 1926.502	
組合 內容	5000335	移動式抓繩器
	1240007	0.9M減震掛繩
	1202794	15M繩索救生索
	5901583	配重包
	1003000	0.9M固定帶
	9511597	手提袋






名稱	平面口罩	平面活性碳口罩	杜邦8505活性碳口罩	LS-088電動送風口罩	HP-330防煙面罩
說明	◎ 顏色:白、藍、綠、黃、粉紅、紫 ◎ 台灣製雙鋼印 ◎ 通過CNS14774國家標準檢驗認證	◎ 顏色:灰色 ◎ 台灣製雙鋼印 ◎ 通過CNS14774國家標準檢驗認證	◎ 高過濾效果，透氣舒適	◎ 超小型輕量化易穿戴 ◎ 送風量穩定 ◎ 貼面片矽膠材質	◎ 火災現場緊急逃離濃煙區，使用時間約20分鐘 ◎ 附保存袋



名稱	R-66塑膠長袍	R-72塑膠圍裙	R-8塑膠袖套	R-9塑膠袖套	TA-999防煙逃生頭罩
材質	0.45mm夾網黃色pvc布				◎ 尺寸:40x38cm
說明	◎ 尺寸:110x70x55cm ◎ 領口黏扣帶 袖口鬆緊	◎ 尺寸:100x72cm 120x72cm	◎ 尺寸:55x14cm	◎ 鬆緊袖口	◎ 透明罩體: 30x38cm ◎ 彈性罩體: 10x38cm



名稱	NP-300藍色衛生帽襪	拋棄式鞋套	反光肩腰帶	TA-012反光背心	3M 反光背心
說明	◎ 藍色PP不織布 ◎ 寬60x高12cm ◎ 厚度:0.5mm	◎ 藍色PP不織布 ◎ 50雙/10包/箱	◎ 螢光黃/螢光橘 ◎ 伸縮帶製	◎ 藍網黃條螢光 ◎ 尺寸:55x50cm	◎ 多口袋 ◎ 尺寸:M、L、XL



名稱	廢棄物處理袋	環氧樹脂補漏劑	補漏封袋	臂章	3M 983-71
說明	◎ 尺寸:大138x90cm 中 90x75cm 小 55x45cm	◎ 尺寸:11.78cm ◎ 容量:14克 ◎ 20分即可快速乾固	◎ 尺寸:2"x5呎 ◎ 使用前需先泡水 ◎ 20秒即軟化	◎ 尺寸:圓周42cm ◎ 絨布印字高10cm ◎ 內容可客製	◎ 尺寸:2" x50碼 ◎ 顏色:白/黃/紅 ◎ 鑽石級車身反光貼紙



名稱	TA-17交通錐	TA-19伸縮連桿	TA-201施工警示帶	TA-915施工三角旗	50190風向袋
說明	◎ 材質:硬式/軟墊 ◎ 重量:1.3kg/2.5kg	◎ 材質:PVC ◎ 開2M/收1M	◎ 尺寸:20cmx200M ◎ 內容:施工危險 請勿靠近	◎ 尺寸:13x20x150cm ◎ 約700面	◎ 尺寸:50cmøx190cm ◎ 尼龍布・綁帶4條



名稱	A型警示牌	TA-3030繩梯	LED警示燈	TA-260交通指揮棒	LED出口燈
說明	◎ 尺寸:30x63cm ◎ 材質:PVC	◎ 尺寸:梯距30cm寬45cm ◎ 木棍直徑35mm ◎ 長度客製	◎ 1號電池*2 ◎ 連續使用200小時 ◎ 夜間自動發亮	◎ 三顆2號電池 ◎ 白光/紅光/紅光閃爍三段	◎ 尺寸:374x174x25mm ◎ 110V(60Hz)



名稱	ABC乾粉/CO2滅火器	滅火器放置盒	消防水帶	WYC-865背心救生衣	5566救生圈
說明	◎ 容量:10P/15P/20P	◎ 單入/雙入 ◎ 單: 20x21x16cm ◎ 雙: 40x21x16cm	◎ 消防署雙認證 ◎ 規格:1.5" x10M/15M 2.5" x10M/20M	◎ EPE泡沫塑膠填充 ◎ 浮力:7.5KG ◎ 重量:0.34KG	◎ 聚氨基泡沫填充 ◎ 浮力:14.5KG ◎ 重量:2.5KG



名稱	ESE-H手推洗眼器	ESE手推腳踏洗眼器	ESE-B幕簾式洗眼座	EEW-F(F)落地沖眼器腳踏	EEW-W壁掛式沖眼器
說明	◎ 符合緊急沖身洗眼器ANSI/ISEA Z358.1-2014・CNS 14251 T2048-1998・DIN 12899之規範標準。				

3M 吸油棉



型號	HP-100	HP-156	T-270	T-280	P-FL550DD
形狀	捲狀	片狀	攔索狀	攔索狀	摺疊狀
尺寸	96 cm x 44 cm	43 cm x 48 cm	20 cm x 3 M	10 cm x 3 M	12 cm x 150 cm
最大吸收量	73加侖/包	37.5加侖/包	80加侖/包	40加侖/包	31.5加侖/箱
包裝	1包1捲	1包100片	1包4條	1包4條	1箱3盒

3M 吸液棉



型號	P-110T	P-190T	P-200	P-208	P-300
形狀	片狀	捲狀	攔索狀	攔索狀	枕狀
尺寸	28 cm x 33 cm	48 cm x 30M	7.6 cm x 120 cm	7.6 cm x 240 cm	17 cm x 38 cm
最大吸收量	17加侖/箱	28加侖/箱	1加侖/包	2加侖/包	0.5加侖/包
包裝	50片/4盒/箱	1箱2捲	1箱12條	1箱6條	1箱16個



型號	C-RL15150DD	C-RL38150DD	C-PD914DD	C-FL550DD
形狀	捲狀	捲狀	片狀	摺疊狀
尺寸	39 cm x 45 M	96 cm x 135 M	23.5 cm x 36 cm	12 cm x 45 M
最大吸收量	31加侖/箱	76加侖/箱	23.5加侖/箱	31.5加侖/箱
包裝	1箱1捲	1箱1捲	25片/6盒/箱	1箱3盒

3M 吸油棉 ◎ 吸收量增加，可以快速處理危險液體洩漏，縮短工作者暴露於洩漏場所的時間 ◎ 適用於河川、海面漏油面積較大的油污處理 ◎ 只吸油，不吸水，可漂浮於水面上	3M 吸液棉 ◎ 優異的耐藥性、可吸收大量的化學液體 ◎ 不會與化學品起反應 ◎ 適用於實驗室之強酸、強鹼等危險物等洩漏危機處理
---	--

化學洩漏處理車



※內容可客製化調整

名稱	AR-605 開門式化學洩漏處理車	AR-607 掀蓋式化學洩漏處理車
尺寸	車高101cm・車寬51cm・全開寬87cm・深42cm	車高90cm・車寬47cm
內容物	◎片狀吸液棉50片 ◎條狀吸液棉4條 ◎補漏封帶2包 ◎半面式防毒面具2組 ◎護目鏡2支 ◎枕狀吸液棉6個 ◎補漏劑2條 ◎廢棄物處理袋5個(75x90cm) ◎防酸鹼手套2雙	◎片狀吸液棉50片 ◎廢棄物處理袋5個(90x138cm) ◎護目鏡2支 ◎條狀吸液棉6條 ◎防酸鹼手套2雙 ◎半面式防毒面具2組

偵測器



名稱	四用氣體偵測器-M40	單用氣體偵測器	MSA救命器(個人警報器)
特色	◎偵測範圍:0~30%vol O ₂ ・0~100%LEL・0~999ppm CO・0~500ppm H ₂ S ◎重量:主機244公克, 含電動泵浦僅326公克 ◎電量:鋰電池, 12小時續航, 可儲存75小時數據 ◎認證:UL和CSA-Class I、Groups A,B,C,D 防爆認證・IP64/IP65保護	◎偵測範圍:H ₂ S,CO,CO-H,SO ₂ ,CL ₂ ,NO ₂ ,NH ₃ ◎電量:鋰電池最長待機時間可達18個月 ◎認證:IP67防護等級, 防水防塵 ◎偵測器可通過7.6公尺摔落測試(水泥地面)	◎可偵測佩帶人員身體活動狀況, 當佩帶人員活動體停止時會自動啟動聲光報警 ◎可由佩帶人員於緊急狀況時手動啟動 ◎內置高靈敏度動作感應器

防火毯



型號	ATG-1515逃生防火毯	HTX-600高溫電鍍防火毯	HTX-1000高溫電鍍防火毯
特色	◎耐火溫度:537°C ◎厚度:0.48mm ◎重量:1460gm/件 ◎附保存袋一只 ◎尺寸:長150cmx寬150cm	◎瞬間溫度:1649°C ◎厚度:0.71mm ◎寬度:89cm ◎長度可由客戶指定 ◎每件長度2M以上, 附保存袋一只 ◎符合CNS-10285 B1及B2測試標準	◎瞬間溫度:1649°C ◎厚度:1.22mm ◎寬度:89cm ◎長度可由客戶指定 ◎每件長度2M以上, 附保存袋一只 ◎符合CNS-10285 B1及B2測試標準

防火防護



名稱	AL-1防火頭罩	AL-2防火上衣	AL-3防火長褲	AL-5防火腳套
特色	◎鏡框為耐高溫F.R.T.P. ◎外層3mm玻璃·內層PC安全鏡片 ◎視窗為112x138mm ◎肩寬72cm帽緣以下長度45cm	◎衣長75x寬63cm、袖長56cm ◎衣襟外有五個銅鈕釦 ◎襟內車縫銅拉鏈 ◎衣領口以柔軟皮料製成	◎褲長102cm ◎褲檔有3個銅鈕釦	◎高23x寬40cm ◎內側車縫快速裝卸黏扣帶



名稱	AL-145防火防熱手套	AL-6防火長袍	AL-7防火圍裙	AL-8防火手袖
特色	◎手心和拇指部分厚度1.3mm ◎袖口和手背部分0.8mm ◎手心及拇指部分由杜邦防火材料構成 ◎瞬間耐熱測試達1000℃	◎長125x寬68cm、袖長56cm ◎領口及背部半截以柔軟皮料縫製 ◎後背及腰部各有兩條綁帶	◎68x100cm ◎胸部及腰部各有兩條綁帶 ◎通過CNS防焰測試	◎上袖口寬24cm 下袖口寬14cm ◎袖長55cm·附綁帶

電銲防護



名稱	L-901電銲皮頭罩	L-902電銲皮上衣	L-904皮袖套	L-905L皮綁腿	L-906皮長袍	L-907皮圍裙
特色	◎長480x寬650mm ◎可掀式鏡框附鏡片	◎袖長57x衣長73cm ◎豬面皮0.6mm ◎背部半截式	◎袖長55x袖口14cm ◎豬面皮0.6mm	◎長23x上寬42x下寬76cm ◎牛榔皮1mm	◎袖長55x衣長110x 衣寬70cm ◎豬面皮0.6mm ◎背部半截式	◎衣長93x衣寬68cm ◎豬面皮0.6mm

無塵式鋼頭鞋套



名稱	LIONGRIP訪客鋼頭鞋套
尺寸	S藍34-38/M紅39-43/XL綠44-50
材質	特殊防滑配方優質橡膠+鈦鉻合金鋼頭+EVA
特色	防砸、防滑、穿戴方便、易清洗、可調節束帶

安全鞋



型號	L-083安全鞋	L-055安全鞋
鞋頭	加寬鋼頭	加寬塑鋼頭
鞋面	日本高科技透氣舒優皮+牛軟布	日本高科技透氣舒優皮
大底	PU/PU	內裡 BK網布
尺寸	UK2~UK13	UK2~UK12
鞋墊	EVA減震導流鞋墊	

尺寸表

UK	腳長(cm)
2	22.5
3	23.5
4	24
5	24.5
6	25.5
7	26.5
8	27.5
9	28
10	29
11	30

SafetyStar® 防火安全儲存櫃 FLAMMABLE SAFETY STORAGE CABINET



可燃物安全(產品性質・技術整合暨操作測試與認證):

FM認證標準6050:「可燃性液體的儲存櫃」。FM認證是全球工商產品第三方測試與認證的國際領導者。它是美國職業安全衛生管理局(OSHA)的國家鑑定實驗室(NRTL),也是美國國家標準協會(ANSI)的標準設定機構。



NFPA: 為人命及財產提供火災保護:

NFPA 30 6.3 節:「儲存櫃構造與容量的設計」。美國消防協會(NFPA)長久以來為世界上最被認可的非營利組織;其宗旨為致力於保護人命與財產不受火災的危害。



OSHA: 安全及健康的工作條件規範:

OSHA 29 CFR 1910.106(d)(3):「儲存櫃構造與容量的設計」。美國職業安全衛生管理局(OSHA)的任務是藉由提供訓練、拓展、教育及協助,確保安全及健康的工作條件規範。



UKAS: 防火安全櫃設計與製造的品質管理系統:

ISO 9001-2015: 設施、人員、訓練、服務與裝備的品質管理系統需求。



為你的防火安全把關!

只要有存放易燃性物品的地方,就需要防火安全儲存櫃



黃色:適用於
易燃性液體



紅色:適用於
可燃性液體



藍色:適用於
腐蝕性液體



綠色:適用於
除草劑及殺蟲劑



灰色:適用於
毒性物質



白色:適用於
化學品、補充物



30加侖

45加侖



60加侖

90加侖

雙門緊急防火儲物櫃

訂購編號	型號	外部尺寸 WxDxH(mm)	內部尺寸 WxDxH(mm)	容量 Gal(L)	層板數	櫃門型式
S2030Y	CCE-030-AA-A	1090x460x1190	1007x375x1041	30 (114)	1	自動
S2045Y	CCE-045-AA-A	1090x460x1720	1007x375x1574	45 (170)	2	自動
S2060Y	CCE-060-AA-A	860x860x1720	778x778x1574	60 (227)	2	自動
S2090Y	CCE-090-AA-A	1090x860x1720	1007x778x1574	90 (340)	2	自動
M2030Y	CCE-030-BA-A	1090x460x1190	1007x375x1041	30 (114)	1	手動
M2045Y	CCE-045-BA-A	1090x460x1720	1007x375x1574	45 (170)	2	手動
M2060Y	CCE-060-BA-A	860x860x1720	778x778x1574	60 (227)	2	手動
M2090Y	CCE-090-BA-A	1090x860x1720	1007x778x1574	90 (340)	2	手動



單門直立式防火儲物櫃

訂購編號	型號	外部尺寸 WxDxH(mm)	內部尺寸 WxDxH(mm)	容量 Gal(L)	層板數	櫃門型式
S1022Y-R	CCH-022-AA-A	595x460x1720	512x378x1574	22 (83)	3	自動/右開
S1054Y-R	CCH-054-AA-A	595x860x1720	512x778x1574	54 (204)	3	自動/右開
M1022Y-R	CCH-022-BA-A	595x460x1720	512x378x1574	22 (83)	3	手動/右開
M1054Y-R	CCH-054-BA-A	595x860x1720	512x778x1574	54 (204)	3	手動/右開
S1022Y-L	CCH-022-CA-A	595x460x1720	512x378x1574	22 (83)	3	自動/左開
S1054Y-L	CCE-054-CA-A	595x860x1720	512x778x1574	54 (204)	3	自動/左開
M1022Y-L	CCH-022-DA-A	595x460x1720	512x378x1574	22 (83)	3	手動/左開
M1054Y-L	CCH-054-DA-A	595x860x1720	512x778x1574	54 (204)	3	手動/左開

※尚有其他規格可來電洽詢

KIMTECH 精密科學產品系列

實驗室的領導品牌，一般實驗室、安全設備與精密器材表面的清潔與準備工作



精密科學擦拭紙280S x 60

精密科學擦拭紙-大盒

型號	34155C	34256B
尺寸	11.2 cm x 21.3 cm	37.3 cm x 42.1 cm
顏色	白色	白色
包裝	280張/60盒/箱	140張/15盒/箱



KIMTECH 無塵室產品系列

針對潔淨空間與無塵室，不良率的付出成本高，低塵屑產生的擦拭布



W4無塵擦拭布

W5無塵擦拭布

型號	33330	06179
尺寸	30.4 cm x 30.4 cm	22.8 cm x 22.8 cm
顏色	白色	白色
包裝	100張/5包/箱	100張/5包/箱



KIMTECH 表面準備產品系列

針對機台表面與工作檯面擦拭，擦拭難纏的液體或油漬



專業型擦拭布

專業型擦拭布



潔淨消毒擦拭布
附一密封筒

潔淨消毒擦拭布
附一密封筒

型號	33241C	33570	06001D	06411
尺寸	24.7 cm x 34 cm	22.3 cm x 42.6 cm	30.5 cm x 31.8 cm	30.5 cm x 15.3 cm
顏色	藍色	藍色	白色	白色
包裝	717張/1捲	100 張/5盒/箱	60張/6捲/箱	140張/6捲/箱

單次與少次擦拭 WYPALL® L系列

WYPALL
BRAND



WYPALL L10
超長全功能擦拭紙



WYPALL L10
中央抽取式擦拭紙



WYPALL L20
雙層強力擦拭紙/盒裝



WYPALL L25
大捲多層結構擦拭紙

型號	L10 65100	L10 65200	L20 41709	L25 41706
尺寸	26.0 cm x 1000 m	20.0 cm x 30.0 cm	26.5 cm x 43.0 cm	30.0 cm x 20.7 cm
顏色	白色	白色	白色	白色
包裝	2捲/箱	1200張/6捲	300張/4盒/箱	1208張/捲/箱

重複使用擦拭 WYPALL® X系列



強化擦拭布-大捲



強化擦拭布-大捲



強化擦拭布-130*10



強化擦拭布-四摺

型號	X50 65800	X60 93495F	X60 94222E	X60 94224E
尺寸	25 cm x 25 cm	31 cm x 34.5 cm	23.1 cm x 42.6 cm	28 cm x 35 cm
顏色	白色	白色	白色	白色
包裝	800張/1捲/箱	900 張/1捲/箱	130張/10盒/箱	100張/8包/箱



強韌擦拭布-四摺



折疊式擦拭布



餐飲專用抗菌擦拭布

型號	X70 95412E	X80Plus 19164/19127/19139/19154	X80 06280
尺寸	28 cm x 35 cm	34.5 cm x 33.5 cm	31.7 cm x 59.7 cm
顏色	白色	黃/紅/藍/綠	白色
包裝	90張/8包/箱	30 張/8包/箱	150條/箱

採用金百利克拉克專利 HYDROKNIT 高壓水針織技術，有效結合吸水的紙纖維與親油性的 PP 快速吸收材質，提供像布一樣的觸感，吸水又吸油，磨擦力較強，不論乾擦或濕擦皆適宜，沾濕後更加柔軟好擦拭。

因應特殊環境製程更可搭配溶劑不易磨損、破裂或被溶劑侵蝕。產品本身不含任何化學黏膠，同時為 HACCP 食品等級工廠製造，是專為工作擦拭需求高的場合而設計的清潔擦拭布。

衛生紙/擦手紙



可麗舒
抽取式衛生紙

可麗舒
超長小捲筒衛生紙

可麗舒
超長雙層大型捲筒衛生紙

SCOTT
特殊鎖水強韌擦手紙

可麗舒
鎖水長效細捲擦手紙

型號	22705	23203	24400	28630	82280
尺寸	18.2 cm x 19.2 cm	9.8 cm x 10.8 cm	8.5 cm x 21.5 cm / 400M	18.2 cm x 23.9 cm	20.3 cm x 176 M
包裝	100抽/8包/8串/箱	480節/12捲/6包/袋	12捲/箱	250抽/16包/箱	6捲/箱

洗手乳



可麗舒
超微米深層保濕泡沫洗手乳

可麗舒
無色無味泡沫洗手乳

可麗舒
無色無味泡沫洗手乳(電動)

可麗舒
泡沫酒精乾洗手液

型號	6340	6342	6345	6592
容量	1000ml/瓶	1000ml/瓶	1200ml/瓶	1000ml/瓶
包裝	6瓶/箱	6瓶/箱	4瓶/箱	6瓶/箱

使用盒



中央抽取式擦手紙使用盒

可辨識視窗洗手乳使用盒

折疊擦手紙使用盒

型號	09337	69480	70220
顏色	珍珠白	珍珠白	珍珠白
包裝	1個/箱	1個/箱	1個/箱



Kleenex 舒潔®超微米深層保濕泡沫洗手乳

- 添加保濕因子好滋潤
維他命B5等化妝品等保濕成份，洗後雙手水嫩嫩
- 含微量檸檬酸更溫和
除了抗氧化及收斂外，還可中和pH值，溫和舒適不傷手
- 散發淡淡花香好舒服
粉紅蓮花潔淨無瑕，淡淡花香清新宜人，好愛好聞好清爽

Kleenex 舒潔®無色無味泡沫洗手乳

- 無色無味不含香精
- 通過HACCP國際認證，安全潔淨有保障

後警署建議：如果無法取得肥皂和清水的時候，可以使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手，以避免對病菌經由雙手造成感染*

可麗舒®酒精泡沫洗手乳 (1L裝)

可麗舒® Aquarius® 洗手乳使用盒

可麗舒®酒精泡沫洗手乳 (1.2L裝)

可麗舒® Aquarius® 洗手乳使用盒

感應式洗手乳使用盒

含酒精及保濕成分，並無色無味。

為經常使用而設計，經耐用測試，軟硬適中。

密封式系統幫助避免洗手液受到污染。

80%乙醇 v/v 酒精含量

施工安全標語

材質:PVC貼紙、壓克力、鋁板 尺寸:80X50cm 可客製大小

F101



F102



F103



開關吊牌
3x8.5cm



安全資料表盒
23x36cm



POP-01



POP-02



POP-03



POP-04



POP-05



POP-06



POP-07



POP-08



POP-09



POP-10



POP-11



POP-12

3M 全距型鑽石級反光片




白
4090



綠
4097



藍
4095



棕
4099

- ◎符合國家標準CNS4345第九及第十一型規範
- ◎符合美國材料協會ASTM第九類及第十一類之反光材料規範
- ◎街路名牌與指示標誌等「文字型」標誌宜採用第十一型反光規範
- ◎螢光反光片，可適當應用於替代路線、學童區、行人徒步區及易肇事路段等區域

3M 超高強級反光片




白
3930



黃
3931



橙
3934



綠
3937

- ◎符合國家標準CNS4345第四及第十型規範
- ◎符合美國材料協會ASTM第四類之反光材料規範
- ◎為微稜鏡型反光片，符合反光片印刷成品顏色及反光性能要求
- ◎建議採用第十型反光片作為永久型反光標誌之最低採購規範要求值

3M 全天候反光標線系列



381黃

380白



- ◎符合CNS15834高性能等級
- ◎高折射率玻璃珠嵌入標線表層，無論夜間或雨天的天候環境、永久性或臨時性施工路段，均能提供工作者、用路人全天候反光效果
- ◎雨天/潮濕情形下，折射率2.4倍玻璃珠反射光線最佳
- ◎一體成形設計，背紙撕開即可黏貼，施工簡易
- ◎凹凸表層設計，增加防滑效果
- ◎室內外均適用





ABRASIVE MATERIAL

INDUSTRIAL SAFETY EQUIPMENT



煒興企業股份有限公司

WAY HSING MILLING MATERIAL CO.,LTD

70215台南市南區新仁路8號

統一編號:86211216

No.8, Xinren Rd., South Dist., Tainan City 702015

Tel:+886-6-2636878

Fax:+886-6-2630008

E-MAIL:tnwei.hsing@msa.hinet.net

<http://www.tnwei.com.tw>